




KUNSTSTOFPIJPBEUGELS

POLYPROPYLEEN
POLYAMIDE
ALUMINIUM
SANTOPREEN

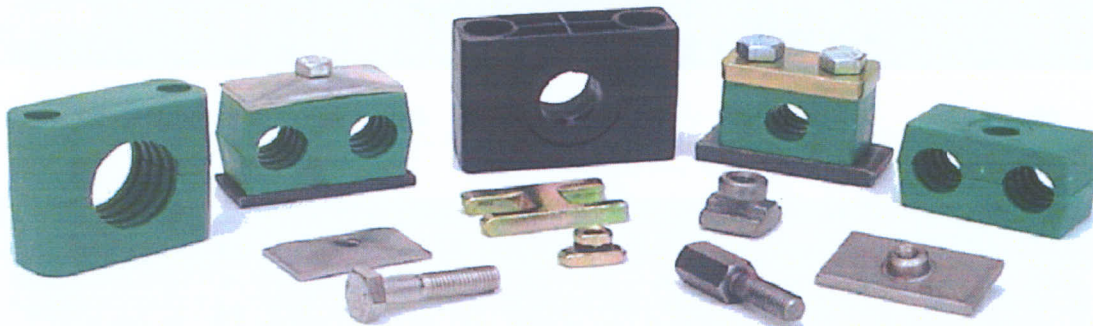

EIGENSCHAPPEN:

Mechanisch

Buigspanning vgl's DIN 53452
Taaheid DIN 53453
Afschuiving DIN 53445
Treksterkte Din 53455

PP

28 N/mm²
geen breuk
550 N/mm²
25 N/mm²

PA

130 N/mm²
geen breuk
170 N/mm²

Alu

70 N/mm²
180 N/mm²

Termische

Max Temperatuur
Warmtegeleiding
Uitzettingscoëfficiënt

- 30 ° tot + 90 ° C
0,22W(mk)
1,5x10⁻⁴/°C

- 40 ° tot +120 ° C
0,3 W(mk)
5x10⁻⁵/°C

tot 400 °
126W(mk)
21x10⁻⁵/°C

Elektrische

Weerstand
Leksstroom



10¹⁶ Ohm x cm
KA 3 c

10¹⁰ Ohm x cm
KA 3 c


PIJPBEUGELS volgens DIN3015 *STANDAARD SERIE*



Groep 00

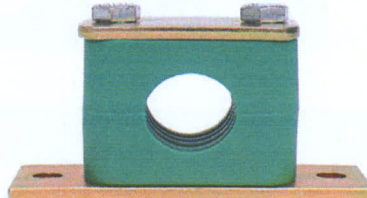

Groep 01 t/m 06




Voor alle groepen:


Breedte = 30 mm
Bevestigingsschroeven M6


Groep	Afmetingen				Buisdiameter (D)	Inch Buis (G)
	(L ¹)	(L ²)	(H)	(S)		
00	28	-	27	0,4	6	
					8	5/16"
					10	G1/8"
01	37	20	27	0,6	12	
					6	
					6,4	1/4"
					8	5/16"
					9,5	3/8"
02	42	26	33	0,6	10	
					12,7	1/2"
					14	
					15	
					16	5/8"
03	50	33	35	0,6	18	
					19	3/4"
					20	
					21,3	G1/2"
04	58	40	42	0,6	22	
					25	1"
					26,9	G 3/4"
05	69	52	58	0,8	28	
					30	
					32	1-1/4"
					33,7	G1"
					35	
06	86	66	66	0,8	38	1-1/2"
					40	
					42	G1-1/4"
					44,5	1-3/4"
					48,3	G1-1/2"
					54	
					55	


Kleur kunststof pijpbeugel groen m.u.v. type PPR




AF	OPBOUWSCHROEF					KG-480
	Draad Metrisch	Lengte (L)	Groep	Bestel nr.	Prijs	
	M6	20	00/01	AF 1	0,81	
	M6	25	02	AF 2	0,83	
	M6	30	03	AF 3	0,98	
	M6	35	04	AF 4	1,13	
	M6	50	05	AF 5	1,45	
	M6	60	06	AF 6	2,23	

AS	ZESKANTBOUT					KG-480
	Draad Metrisch	Lengte (L)		Bestel nr.	Prijs	
	M6	30	00/01	AS M 6 X 30	0,22	
	M6	35	02	AS M 6 X 35	0,23	
	M6	40	03	AS M 6 X 40	0,24	
	M6	45	04	AS M 6 X 45	0,25	
	M6	60	05	AS M 6 X 60	0,30	
	M6	70	06	AS M 6 X 70	0,39	

AS/RVS	ZESKANTBOUT					KG-480
	Draad Metrisch	Lengte (L)		Bestel nr.	Prijs	
	M6	30	00/01	AS M 6 X 30 RVS	0,49	
	M6	35	02	AS M 6 X 35 RVS	0,49	
	M6	40	03	AS M 6 X 40 RVS	0,58	
	M6	45	04	AS M 6 X 45 RVS	0,62	
	M6	60	05	AS M 6 X 60 RVS	0,97	
	M6	70	06	AS M 6 X 70 RVS	1,25	

ASP	LASPLAAT					KG-480
	Lengte	Breedte	Dikte		Bestel nr.	Prijs
	33	30	3	00	ASP 0	0,87
	35	30	3	01	ASP 1	1,39
	42	30	3	02	ASP 2	1,47
	49	30	3	03	ASP 3	1,53
	60	30	3	04	ASP 4	1,65
	70	30	3	05	ASP 5	1,71
	88	30	3	06	ASP 6	2,18
	122	30	3	07	ASP 7	2,74
148	30	3	08	ASP 8	3,14	

ASP/RVS	LASPLAAT					KG-480
	Lengte	Breedte	Dikte	Groep	Bestel nr.	Prijs
	33	30	3	00	ASP 0/RVS	5,42
	35	30	3	01	ASP 1/RVS	9,36
	42	30	3	02	ASP 2/RVS	9,64
	49	30	3	03	ASP 3/RVS	9,88
	60	30	3	04	ASP 4/RVS	10,74
	70	30	3	05	ASP 5/RVS	11,08
	88	30	3	06	ASP 6/RVS	11,60