
SBD BANJO FITTING BSP

BSP parallel.

Bodies from forgings with turned sealing shoulder.

Tubes O.D. L 18, L 22, S 16 and S 20 with sealing washer.



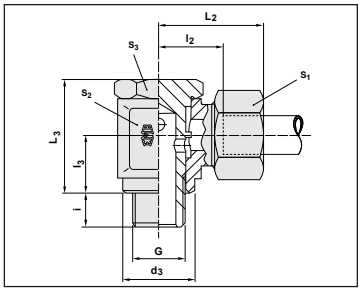

description	pipe OD	PB series	S_1	S_2	S_3	L_2	l_2	l_3	L_3	d_3	i	G	MA* Nm	kg / 100 pcs
SBD 4-RLL	4	LL 100	10	14	14	21	11.5	10.0	21.0	14.5	6	G 1/8" A	20	3.0
SBD 6-RLL	6		12	14	14	22	10.0	10.0	21.0	14.5	6	G 1/8" A	20	3.3
SBD 8-RLL	8		14	14	14	23	12.0	10.0	21.0	14.5	6	G 1/8" A	20	3.5
DS-SBD 6-RL	6	L 250	14	14	14	25	10.5	10.0	21.0	14.5	6	G 1/8" A	20	4.0
DS-SBD 8-RL	8		17	19	19	28	13.0	13.0	27.0	18.5	9	G 1/4" A	45	7.7
DS-SBD 10-RL	10		19	19	19	29	14.0	13.0	27.0	18.5	9	G 1/4" A	45	8.5
DS-SBD 12-RL	12		22	22	22	30	15.5	15.0	32.0	22.5	9	G 3/8" A	70	14.2
DS-SBD 15-RL	15		27	27	27	34	19.0	18.0	37.5	26.5	11	G 1/2" A	100	19.5
DS-SBD 18-RL	18	L 160	32	30	27	37	20.5	21.5	44.0	26.0	11	G 1/2" A	100	20.5
DS-SBD 22-RL	22		36	36	32	42	25.5	24.0	49.0	32.0	13	G 3/4" A	140	38.3
DS-SBD 6-RS	6	S 250	17	19	19	30	15.0	13.0	27.0	18.5	9	G 1/4" A	45	8.0
DS-SBD 8-RS	8		19	19	19	30	15.0	13.0	27.0	18.5	9	G 1/4" A	45	9.5
DS-SBD 10-RS	10		22	22	22	32	16.0	15.0	32.0	22.5	9	G 3/8" A	70	12.0
DS-SBD 12-RS	12		24	24	24	33	17.0	18.0	37.0	22.5	9	G 3/8" A	70	14.5
DS-SBD 14-RS	14		27	27	27	38	20.0	18.0	37.0	26.5	11	G 1/2" A	100	21.5
DS-SBD 16-RS	16	S 160	30	30	27	40	21.5	21.5	44.0	26.0	11	G 1/2" A	100	27.7
DS-SBD 20-RS	20		36	36	32	46	24.5	24.0	49.0	32.0	13	G 3/4" A	140	42.5

L_2 = approximate length with nut tightened
** Recommended tightening torques for stud threads G. with mating material steel*
Please see "Engineering and technical data - Selecting the correct tube fitting" for more information on pressure.